



ราวกันตก AB&W ถูกออกแบบมาเพื่อใช้รองรับกับพื้นผิวต่างๆ (ทั้งพื้นกระเบื้อง) และอาคารสูง เหมาะกับสถาปัตยกรรมที่ต้องการเพิ่มพื้นที่กว้างให้ในส่วนของระเบียง เสริมความปลอดภัยด้วยราวกันตกที่ได้รับการออกแบบด้วยมาตรฐานทางเทคนิคจากประเทศอิตาลี พร้อมด้วยโครงสร้าง วัสดุที่แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน


● ลักษณะเด่นของ RAILS AND HANDRAILS

- ออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่ได้มาตรฐาน
- ออกแบบเพื่อรองรับสถาปัตยกรรมที่หลากหลายรวมถึงอาคารตึกสูง
- วัสดุทุกชิ้นทำจากอลูมิเนียมและสแตนเลส รับประกันเรื่องความแข็งแรง ทนทาน
- ออกแบบให้มีชิ้นส่วนน้อยชิ้น ช่วยต่อการดูแลรักษา
- มีสีหลากหลายและคงทนตลอดการใช้งาน
- ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับพื้นได้ทุกระดับ
- ได้รับการออกแบบจากประเทศอิตาลี

● ลักษณะโครงสร้าง

- MAX WxH : 1500x1100 mm.



1. เสาค้ำ (อลูมิเนียม)
2. มือจับ (อลูมิเนียม)
3. ตัวยึดท้าย (อลูมิเนียม)
4. เสาค้ำภายใน/ภายนอก (สแตนเลส)
5. ตัวยึดฐานด้านหน้า (สแตนเลส)
6. ตัวยึดเสาค้ำ (สแตนเลส)

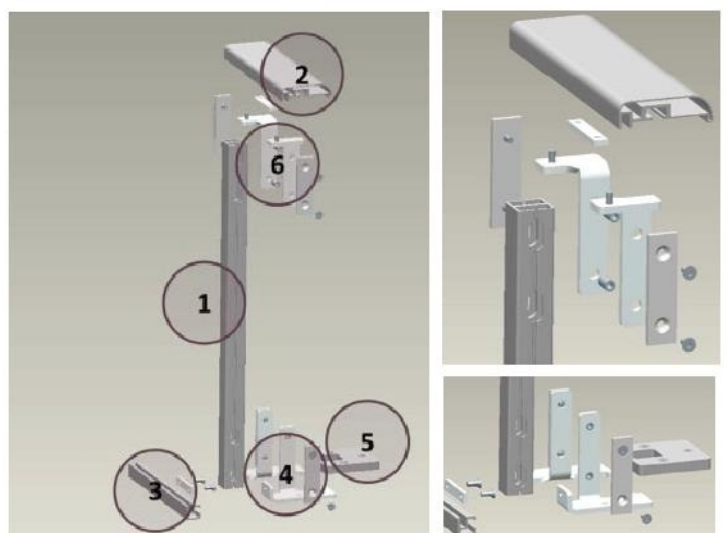

RAILS AND HANDRAILS

● ค่ามาตรฐานทางเทคนิค


- สามารถต้านทานแรงลมได้ 201 km/h
- สามารถปรับได้เอนแนวตั้งกับพื้นได้ $\pm 3^\circ$
- สามารถปรับระดับการติดตั้งได้ 0+20 mm
- รองรับกระชกได้สูงสุด 8-10 มม
- ภายในอลูมิเนียมมีความยืดหยุ่นสูง

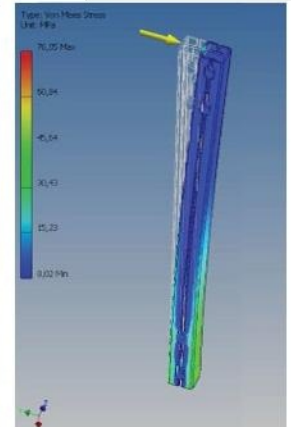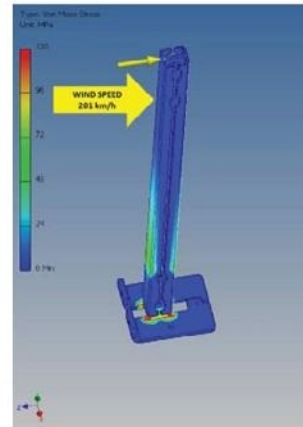


● ลักษณะการติดตั้ง

- สามารถติดตั้งได้ 4 แบบ


ฝังพื้นปิดกับ




ยึดติดพื้นคานบน

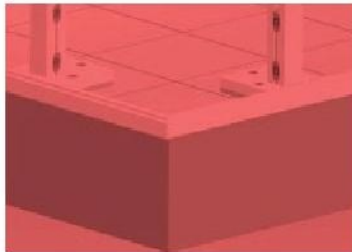

ฝังพื้นปิดกับยึดคานข้าง

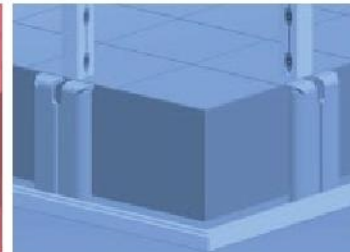


ยึดติดพื้นคานข้างและคานบน




● การติดตั้งส่วนฐานล่าง

- 1 วางฐานแผ่นเหล็กและจะยึดด้วยสกรูผ่านฐานรับสีก

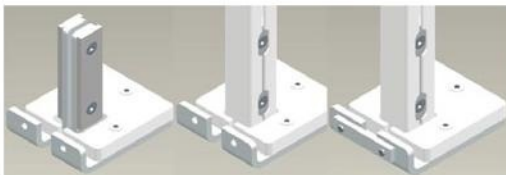

- 2 เสริมกรอบวงกบยึดติดกับฐาน เพิ่มความแข็งแรง

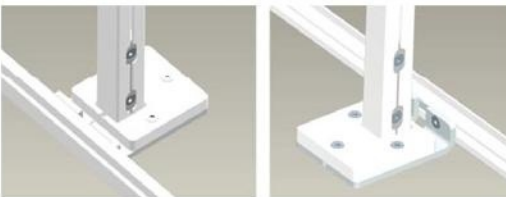

● การติดตั้งส่วนมือจับคานบน

- 1 วางฐานสำหรับใส่ราวจับคานบน



- 2 ปรับระดับการวางราวจับ พร้อมจะยึดสกรูเข้าเสาโครงสร้างหลัก



- 1 วางฐานแผ่นเหล็กและจะยึดด้วยสกรูผ่านฐานรับสีก / แบบคานข้าง



- 2 เสริมกรอบวงกบยึดติดกับฐานคานข้าง เพิ่มความแข็งแรง

